

Scatoletta di montaggio


Istruzioni per l'installazione

-Da installare prima delle tavole in vista-

ATTENZIONE: Tutti i collegamenti elettrici devono essere conformi alle normative e ordinanze statali e locali e alla Normativa Elettrica Nazionale. Se non si ha familiarità con i metodi di installazione di cavi e dispositivi elettrici, avvalersi dell'assistenza di un elettricista qualificato.


FASE 1

Rimuovere la cornice di fissaggio dal gruppo scatoletta di montaggio. Vedere la figura 1 a destra.

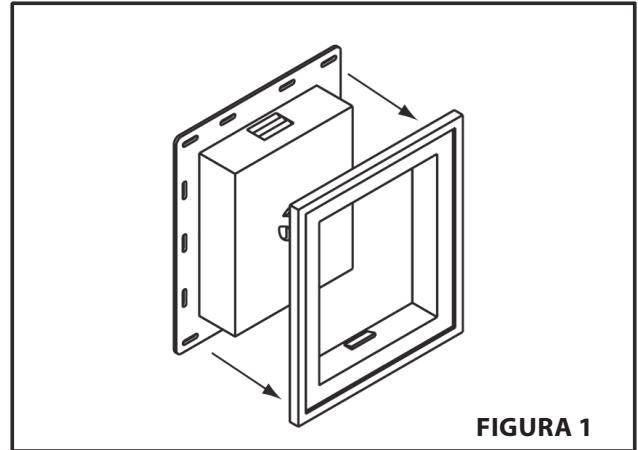


FASE 2

Tagliare l'apertura desiderata nella scatoletta di montaggio tagliando lungo i profili presenti sul retro del pezzo. Vedere la figura 2 a destra.

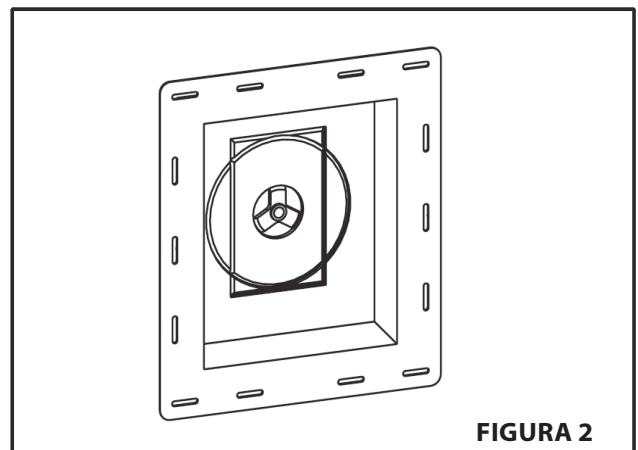

FASE 3

Centrare la scatoletta di montaggio sulla scatola di connessione. Assicurarsi di porre nastro isolante o sigillante fra la scatoletta di montaggio e la casa. Applicare la scatoletta di montaggio utilizzando chiodi da 64 mm (8d) o equivalenti in minimo quattro punti di fissaggio. Vedere la figura 3 a destra. Nota: Nell'illustrazione a destra è stata rimossa la guaina di protezione per chiarezza. La scatola di connessione deve essere in contatto con il lato inferiore della scatoletta di montaggio.

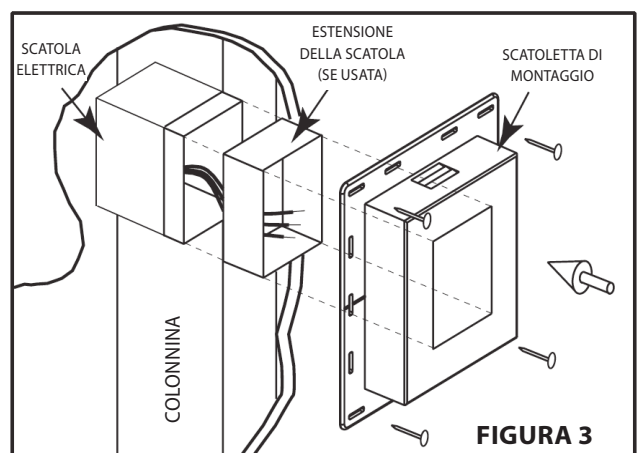


Nota: L'utilizzo di un'estensione della scatola di connessione (fornita da altri) potrebbe essere richiesto dalle normative elettriche locali o statali. In alternativa, la scatola di connessione può essere riposizionata in modo da essere in contatto con il lato inferiore della scatoletta di montaggio.

Nota: Buon senso, prudenza e cura sono fattori che non possono essere inclusi in alcun prodotto. Queste condizioni devono essere fornite dalla persona(e) che installa il dispositivo.

Scatoletta di montaggio (cont.)


FASE 4

Tagliare le tavole in vista intorno alla scatoletta di montaggio. Installare le tavole in vista secondo le istruzioni di installazione del produttore. Vedere la figura 4 a destra.

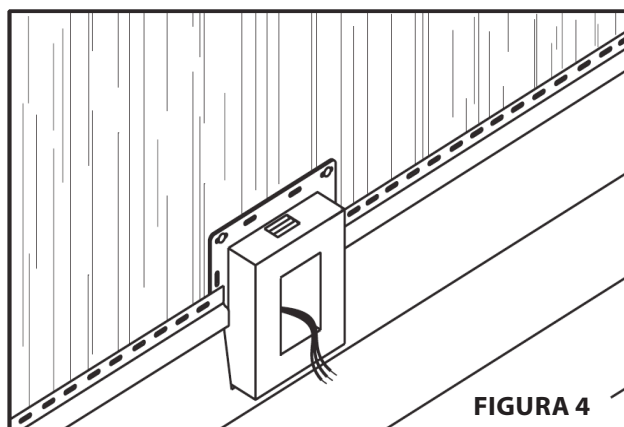

FASE 5

Installare la cornice di fissaggio bloccandola in posizione. Vedere la figura 5 a destra.

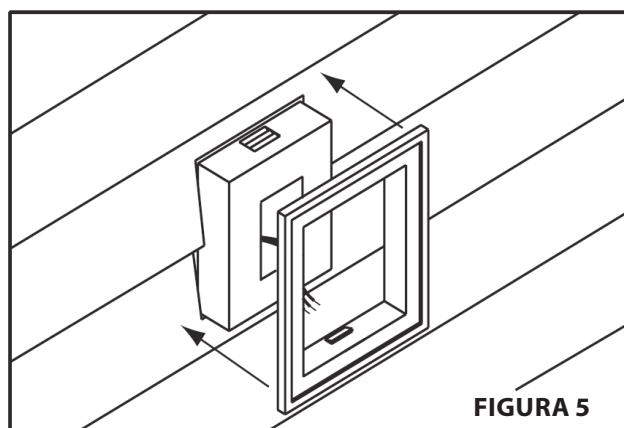

FASE 6

Installare l'apparecchio di illuminazione o il dispositivo elettrico secondo le istruzioni di installazione del produttore. Assicurarsi che tutte le guarnizioni di prodotti elettrici abbiano l'isolamento appropriato. Vedere la figura 6 a destra.

